



DV – Unité de compresseur bicylindre sur plateau

DVX – Unité de compresseur bicylindre avec refroidissement supplémentaire

Alimentation en air auxiliaire pour toutes les applications mobiles à fonctionnement intermittent ou continu, par exemple dans le secteur ferroviaire ou des véhicules commerciaux.




DV120 -

## Avec un rendement 120 l

	DV120	DVX120
Refroidissement supplémentaire	✗	✓
Tension nominale / Fréquence	24 V 110 V	24 V 110 V
Puissance du moteur	1.1 kW	1.1 kW
Pression de travail max.	8 bar	8 bar
Rendement	115 l.min <sup>-1</sup> / 5 bar	110 l.min <sup>-1</sup> / 7 bar
Mode d'exploitation	S3 – 30 %	S3 – 50 % (DVX120-24) S1 - 100 %
Niveau sonore	≤ 73 dB (A)	≤ 73 dB (A)
Poids	26 kg 29 kg (DV120-24)	27 kg 30 kg (DVX120-24)
Dimensions	373 x 431 x 302 mm	372 x 431 x 372 mm

- Les données relatives aux poids et aux dimensions sont fournies uniquement à titre indicatifs
- Les données techniques sont susceptibles de changer

## Schémas

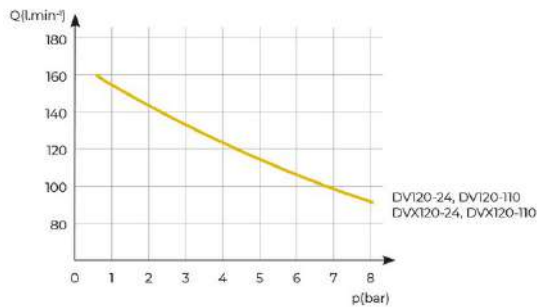

## Galerie de photos

