

# DK50 3X4VR/M



Un compresseur compact doté de trois groupes de compression à quatre cylindres installé sur un réservoir d'air de 290 l, avec une vaste gamme d'accessoires de traitement disponibles. Différents degrés de filtration et de séchage sont disponibles en fonction des exigences du client. Ces options en font une source polyvalente d'air comprimé pour de nombreuses applications.



DK50 3x4VR/M - sans armoire d'insonorisation, avec assécheur

- Avec assécheur d'air d'adsorption
- Avec assécheur frigorifique

## Avec assécheur d'air d'adsorption

DK50 3x4VR/M	
Assécheur	✓ (AD)
Armoire d'insonorisation du bruit	✗
Tension nominale / Fréquence	3x400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	3x2.2 kW
Capacité du réservoir d'air	290 l
Rendement du compresseur (pression de travail 6 – 8 bars)	680 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (à PDP -20 °C) 640 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar (à PDP -40 °C)
Rendement du compresseur (pression de travail 8 – 10 bars)	520 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (à PDP -20 °C) 490 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar (à PDP -40 °C)
Mode d'exploitation	S1 - 100 %
Degré de séchage de l'air (point de rosée)	-40 °C à 7 bars -40 °C à 9 bars
Niveau sonore	≤ 80 dB (A)
Poids	279 kg
Poids AD	46 kg
Dimensions	1780 x 800 x 1025 mm
Dimensions AD	530 x 350 x 965 mm





EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic  
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk





## Avec assécheur frigorifique

DK50 3x4VR/M	
Assécheur	✓ (RD)
Armoire d'insonorisation du bruit	✗
Nombre d'unités dentaires	12+
Tension nominale / Fréquence	3x400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	3x2.2 kW
Capacité du réservoir d'air	290 l
Rendement du compresseur (pression de travail 6 – 8 bars)	780 l.min <sup>-1</sup> / 6 bar
Rendement du compresseur (pression de travail 8 – 10 bars)	600 l.min <sup>-1</sup> / 8 bar
Mode d'exploitation	S1 - 100 %
Degré de séchage de l'air (point de rosée)	+3 °C à 7 bars +3 °C à 9 bars
Niveau sonore	≤ 80 dB (A)
Poids	279 kg
Poids RD	58 kg
Dimensions	1780 x 800 x 1025 mm
Dimensions RD	760 x 550 x 1040 mm

- Les données relatives aux poids et aux dimensions sont fournies uniquement à titre indicatifs
- Les données techniques sont susceptibles de changer

## Schémas

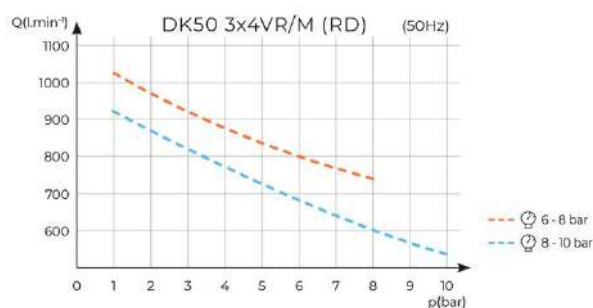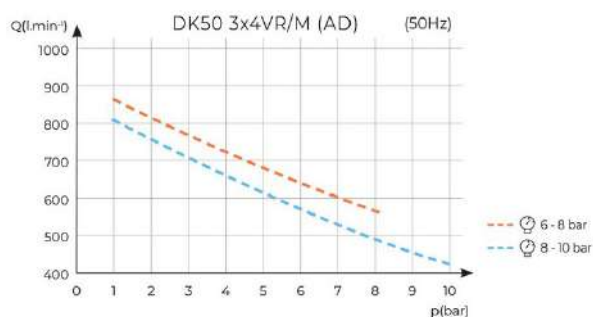

# Galerie de photos

